2.15

UNI 230

Technische Daten	UNI 230
Betriebsspannung	230V AC, 50Hz (-15%/+10%)
Stromaufnahme	ca. 100mA
Hublängen	80, 300, 500 und 750mm, weitere Hübe auf Anfrage
Druckkraft	max. 500N
Zugkraft	max. 250N
elektr. Abschaltung	Lastabschaltung integriert, ohne Endschalter
Anschlussleitung	5 x 0,75², freie Kabellänge ca. 1,6m, grau
Laufzeit	ca. 15 Sek. / 100mm Hub unter Nennlast
Umgebungstemperatur	-5° bis +50° C
Schutzart	IP54
Gehäusematerial	Aluminium
Abmessungen	41 x 82,5 x Hub + ca. 133mm (B x H x L)
Gehäusefarbe	EV1 eloxiert
Endkappen	Kunststoff grau
Schutzisoliert	Klasse II
Einschaltdauer	S3 30% ED, 3 Minuten
Befestigungszubehör	Rahmenkonsole und Flügelkonsole (gesondert bestellen)
potentialfreier Kontakt	Meldung “Nicht Zu”
Belastungsprüfung	10.000 Lasthübe

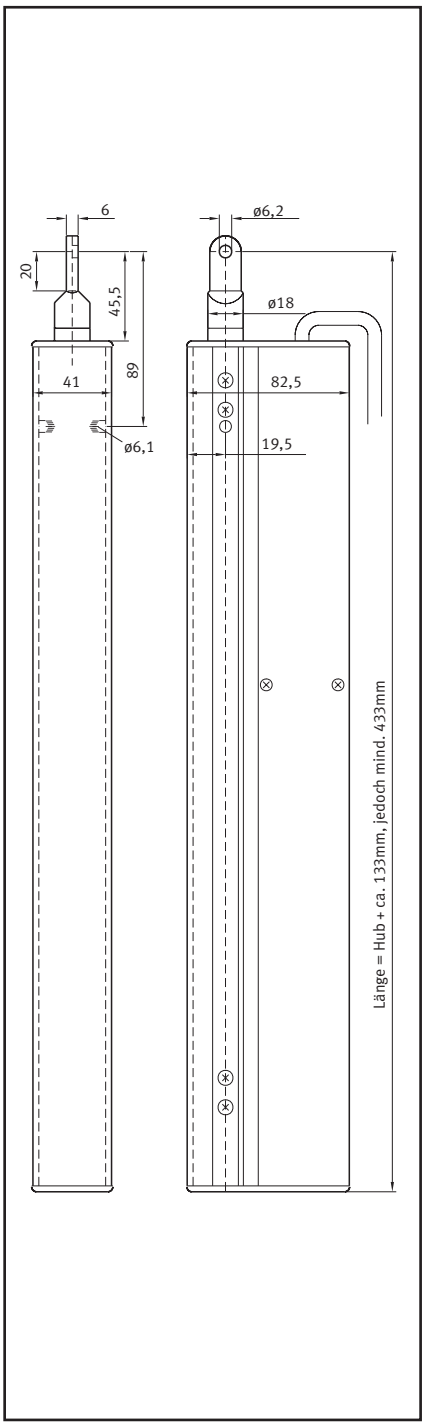

Einsatzbereich

zum Direktausstellen von Lichtkuppeln, Dachflächenfenstern und -klappen sowie Klappfenster in der Fassade.

Hinweis

* Einbaumaße bzw. Montagemaße berechnen wir Ihnen bei Bedarf anhand objektbezogener Daten.

Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten. Alle Darstellungen schematisch. Alle Maßangaben in Millimeter, wenn nicht anders angegeben. Alle Angaben ohne Gewähr. STAND: 02/2005

DomoTec-RWA
Kasseler Str. 34
D–33649 Bielefeld
Tel. +49 (0) 521 136218-74
Fax +49 (0) 521 136218-76
eMail: vertrieb@domotec-rwa.com
Internet: http://www.domotec-rwa.com