2 Sicherheitsantriebe für RWA und Lüftung
Spindelantriebe 24V

2.01

UNI 36.650

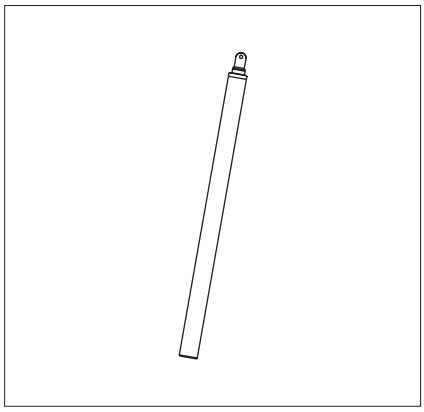

Technische Daten	UNI 36.650
Betriebsspannung	24V DC (-15%/+25%)
Stromaufnahme	
im Leerlauf	0,2A
unter Volllast	0,9A bei 650N
Abschaltschwelle	1,0A
Hublängen	165, 180, 300, 500, 750 und 1000mm, weitere Hübe auf Anfrage
Hubkraft	650N
elektr. Abschaltung	Lastabschaltung integriert oder extern (optional)
Anschlussleitung	Silikon 2 x 0,75², freie Kabellänge ca. 1m
Laufzeit	ca. 15 Sek. / 100mm Hub unter Nennlast
Umgebungstemperatur	-5° bis +75° C
Schutzart	IP54
Gehäusematerial	Aluminium
Abmessungen	ø36mm x Hub + ca. 309mm (Länge)
Gehäusefarbe	EV1 eloxiert
Entstörung	Störgrad N (VDE 0875)
TÜV geprüft	TG-97/004/9549a
Belastungsprüfung	10.000 Lasthübe
Befestigungszubehör	Rahmenkonsole und Flügelkonsole (gesondert bestellen)
Sonderausführungen	Impulsgeber für Synchronsteuerung, Gabelkopf:

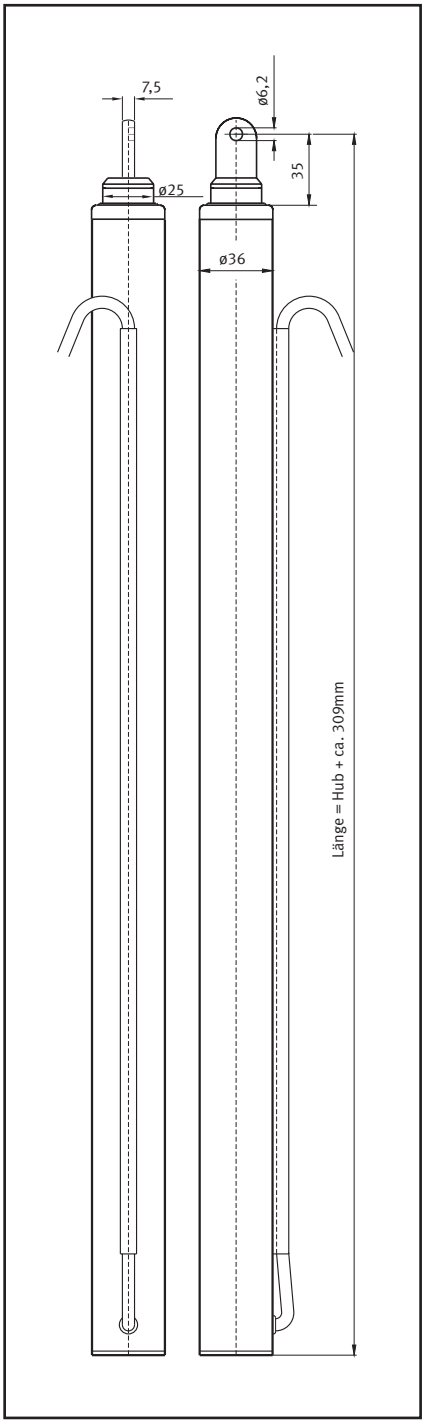

Einsatzbereich

zum Direktausstellen von Dachflächenfenstern und -klappen sowie Kipp- und Klappfenster in der Fassade.

Hinweis

* Einbaumaße bzw. Montagemaße berechnen wir Ihnen bei Bedarf anhand objektbezogener Daten.

Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten. Alle Darstellungen schematisch. Alle Maßangaben in Millimeter, wenn nicht anders angegeben. Alle Angaben ohne Gewähr. STAND: 02/2005

DomoTec-RWA
Kasseler Str. 34
D–33649 Bielefeld
Tel. +49 (0) 521 136218-74
Fax +49 (0) 521 136218-76
eMail: vertrieb@domotec-rwa.com
Internet: http://www.domotec-rwa.com