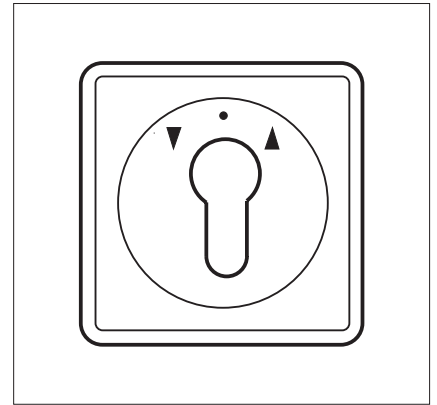


7.07

LTS1


Technische Daten

Funktion
 Betriebsspannung
 Gehäuse
 Schließsystem
 Montage
 Lieferumfang
 Zubehör

LTS1

Schlüsseldreh- / wendetaster, 1-polig,
 AUF-ZU, kein STOP
 24V DC oder 230V AC
 Kunststoff, weiß,
 mit schwarzem Aufdruck
 passend für DIN-Profilzylinder
 mit ca. 40mm Gesamtlänge DIN 18252
 Unter Putz, Innenmontage

**Unter Putz Schlüsseltaster
 ohne Profilzylinder, inkl. Unter Putz-Rahmen**

Profilzylinder verschiedenschließend,
 Auf Putz-Dose

Einsatzbereich

zum Öffnen und Schließen von elektro-
 motorisch betriebenen RWA- Klappen und
 Fenstern zur täglichen Lüftung.

