


7.01

RT1

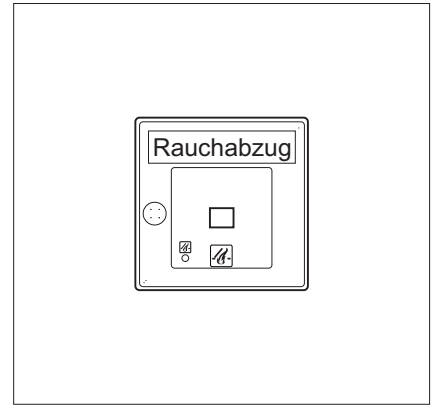

Technische Daten

Ausführung
Betriebsspannung
Gehäuse
Farbe
Montage
Kabeleinführung
Dünnglasscheibe
Tür


Alarmknopf

Reset / Zu

RT1/N

Nebenbedienstelle
24V DC
Kunststoff (ABS) oder Alu-Druckguss
grau, rot, blau, gelb oder orange
Auf Putz, Innenmontage
verdeckt liegend von hinten
auswechselbar
abschließbar (mit Schlüssel)

Rauchabzug --AUF--
gut sichtbar in der Mitte unter der
Einschlagscheibe
Rauchabzug --ZU--
im Innern des Tasters nach Öffnen der Tür
bedienbar

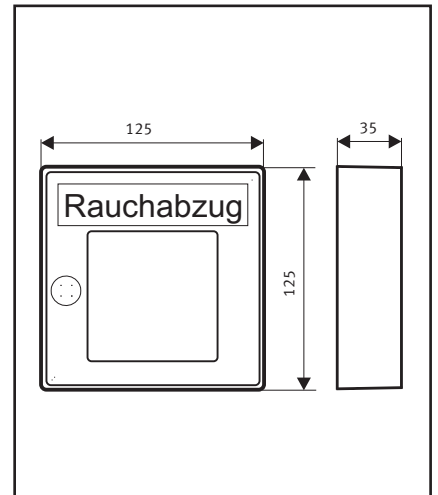

Einsatzbereich

Als Handbedienstelle für elektromotorische RWA-Anlagen 24V DC.

Taste AUF zur manuellen Alarm-Auslösung.
Taste ZU für die Rückstellung / Reset (verdeckt liegend). **Anzeige: Betrieb und Alarm.** Im DIN-Gehäuse mit Einschlagscheibe aus Kunststoff oder Alu-Druckguß, in den Farben: rot, gelb, grau, blau oder orange.