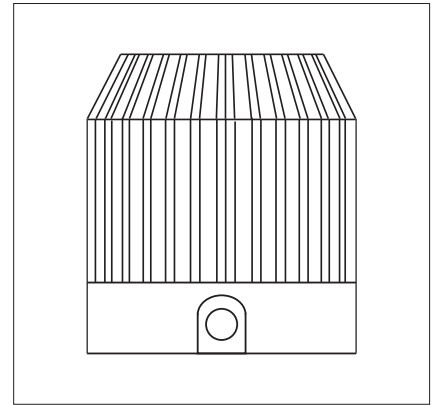


7.15

FLASH**Technische Daten**

Betriebsspannung
 Stromaufnahme
 Blitzenergie
 Blitzfrequenz
 Umgebungstemperatur
 Gehäuse
 Kalottenfarbe
 Schutzart
 Abmessungen

FLASH

10 - 30V DC
 < 170mA
 1,5 Joule
 1-2 Hz
 -20° bis + 55°C
 Polycarbonat
orange (weitere Farben lieferbar)
 IP65
 ca. $\varnothing 101$ x 100mm

Einsatzbereich

optische Alarmmeldung für elektromotorische
 RWA-Anlagen 24V DC.

